


MOVSH

Central con compresores de tornillos semiherméticos



HFC

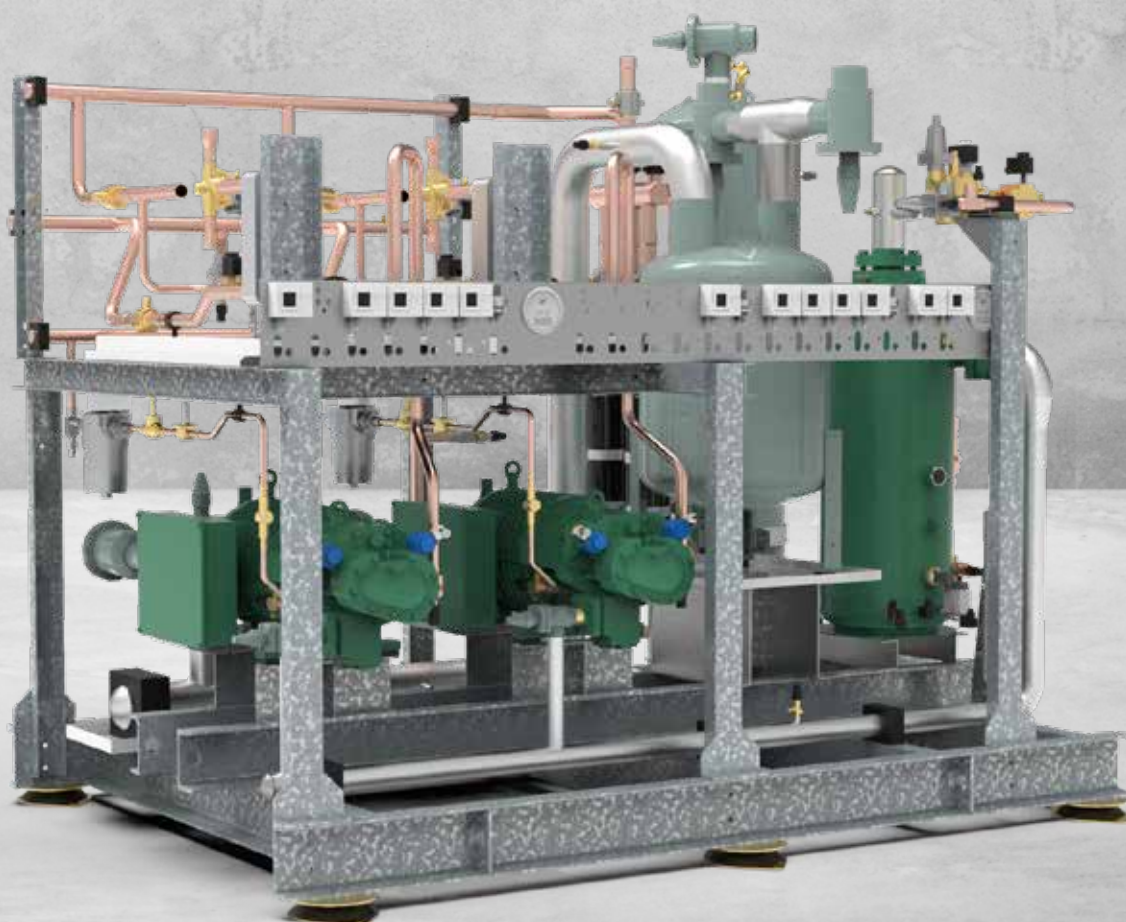

70 - 700 kW



- # **Modulable** : para adaptarse mejor a las necesidades de su aplicación, la central está disponible en modelos de 1 a 6 compresores de tornillo.
- # **Diseño compacto** para ahorrar espacio.

MECANISMOS DE CONTROL

- # Manómetro AP y BP.
- # 1 o 2 presostatos AP de cartucho con rearme automático por compresor.
- # Presostato AP y presostato BP de seguridad con rearme automático.
- # Termostato de seguridad y regulación de la temperatura de aceite.
- # Termómetros de lectura de la temperatura del aceite.
- # Relés de protección para la temperatura de impulsión, caudal y nivel de aceite.

COMPRESORES


- # Compresores de tornillo con motor de protección integral de arranque con devanado parcial.
- # Válvulas de aspiración y descarga, válvula antirretorno y reducción de capacidad.

CHASIS

- # Monobloque de acero galvanizado en caliente, chapa plegada de 4 mm de grosor, perfil en U pintado.

COLECTORES

- # Colectores de aspiración de acero inoxidable 304L; baja velocidad.
- # Colectores descarga de acero inoxidable o cobre, según diámetros.
- # Un filtro de aspiración por compresor con tamiz de acero inoxidable.
- # Válvula(s) de aspiración opcional(es).

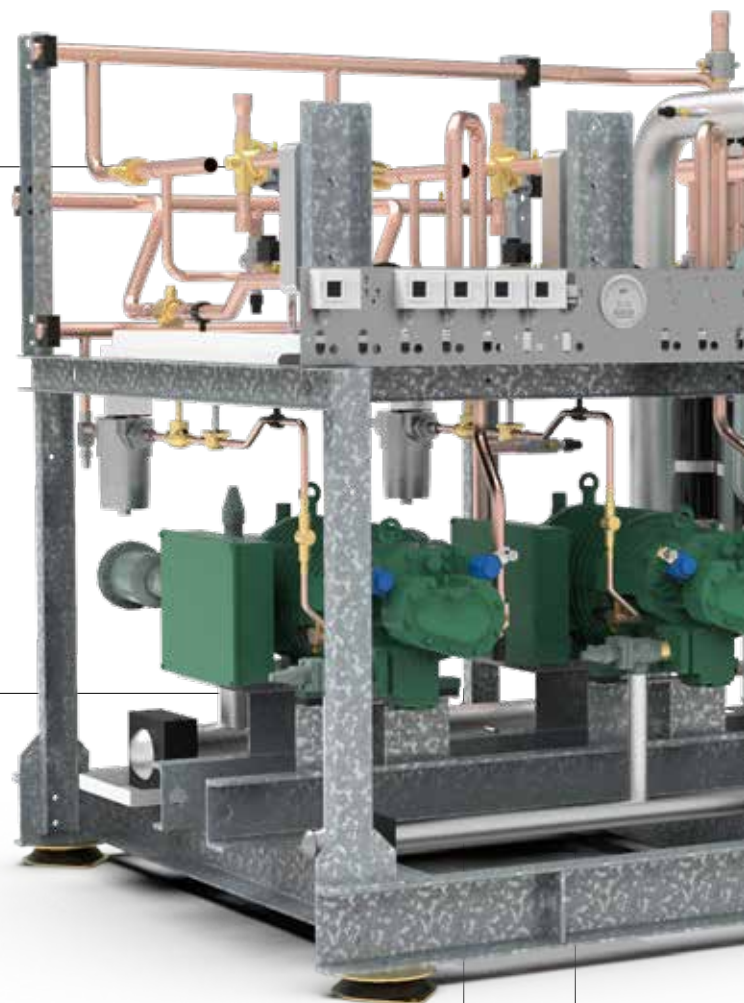

DEPÓSITO DE LÍQUIDO

- # Vertical separado de la central.
- # Válvulas de entrada y salida.
- # Indicador de líquido.
- # Válvula de seguridad (doble a partir de 100 litros).

CIRCUITO DE ACEITE

- # Válvula de mezcla de tres vías para un control termostático uniforme del aceite.
- # Termostatos de seguridad mín.-máx. de la temperatura del aceite.
- # Indicador de aceite por compresor.
- # Controlador del caudal de aceite.
- # Electroválvula.
- # Válvula de parada manual.
- # Filtro de alta eficiencia.

SEPARADOR DE ACEITE

- # Resistencias de calefacción.
- # Termostato de regulación.
- # Detector de nivel mínimo de aceite.
- # Indicador, válvula de seguridad, válvula de parada, válvula antirretorno y válvula de llenado.

LÍNEA DE LÍQUIDO

- # Filtro deshidratador desmontable.
- # Válvula de servicio.
- # Indicador de líquido.

OPCIONES

- # Enfriamiento del aceite con aire o con agua.
- # Economizador para centrales positivas.
- # Depósito sobredimensionado.
- # Condensación de agua montada.
- # Recuperador de calor.
- # Desescarche con gases calientes y todas sus variantes.
- # Armario eléctrico.
- # Válvula(s) de líquido.
- # Pintura de chasis y compresor.

¿Tiene alguna petición concreta?

Póngase en contacto con nosotros
para diseñar la unidad que mejor
se ajuste a sus necesidades.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.